


## Product Dimensions

### 27" (68.6 cm) and 30" (76.2 cm) Ovens

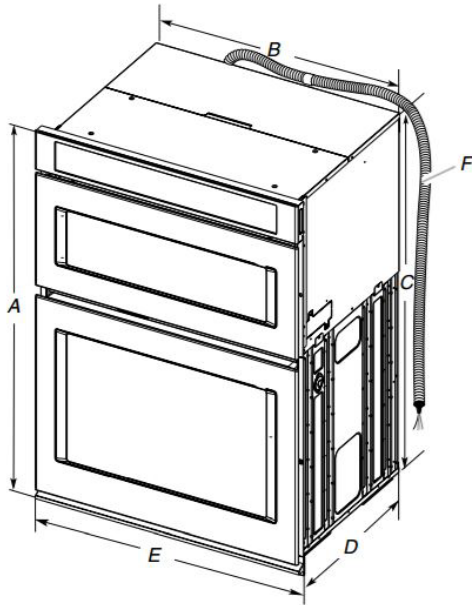

#### 27" (68.6 cm) models


- A. 42<sup>9</sup>/<sub>16</sub>" (108.0 cm) overall height
- B. 25<sup>7</sup>/<sub>16</sub>" (64.6 cm) recessed width
- C. 41" (104.1 cm) recessed height
- D. 23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" (59.1 cm) max. recessed depth
- E. 27" (68.6 cm) overall width
- F. 48" (121.9 cm) Flexible conduit length measured from the conduit clamp located at the rear of the oven. Do not remove the conduit clamp.

#### 30" (76.2 cm) models

- A. 42<sup>9</sup>/<sub>16</sub>" (108.0 cm) overall height
- B. 28<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (72.3 cm) recessed width
- C. 41" (104.1 cm) recessed height
- D. 23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" (59.1 cm) max. recessed depth
- E. 30" (76.2 cm) overall width
- F. 48" (121.9 cm) Flexible conduit length measured from the conduit clamp located at the rear of the oven. Do not remove the conduit clamp.

## Cabinet Dimensions

### 27" (68.6 cm) and 30" (76.2 cm) Ovens

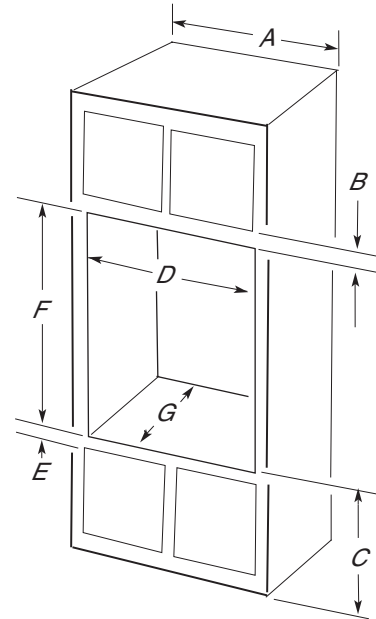

#### 27" (68.6 cm) models

- A. 27" (68.6 cm) min. cabinet width
- B. 1" (2.5 cm) top of cutout to bottom of upper cabinet door
- C. 19<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" (48.9 cm) bottom of cutout to floor is recommended. 4"-19<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" (10.2-48.9 cm) bottom of cutout to floor is acceptable.
- D. 25<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (64.8 cm) cutout width
- E. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (3.8 cm) min. bottom of cutout to top of cabinet door
- F. 41<sup>5</sup>/<sub>16</sub>" (105 cm)\* recommended cutout height
- G. 24" (60.7 cm) cutout depth

#### 30" (76.2 cm) models

- A. 30" (76.2 cm) min. cabinet width
- B. 1" (2.5 cm) top of cutout to bottom of upper cabinet door
- C. 19<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" (48.9 cm) bottom of cutout to floor is recommended. 4"-19<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" (10.2-48.9 cm) bottom of cutout to floor is acceptable.
- D. 28<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (72.4 cm) cutout width
- E. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (3.8 cm) min. bottom of cutout to top of cabinet door
- F. 41<sup>5</sup>/<sub>16</sub>" (105 cm)\* recommended cutout height
- G. 24" (60.7 cm) cutout depth


\* **NOTE:** The cutout height can be between 41" (104.1 cm) and 41<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (105.6 cm) for microwave/oven combination.

- Le boîtier de raccordement doit être situé au maximum à 3" (7,6 cm) au-dessous de la surface de support lorsque le four est installé dans un placard mural. Un trou de diamètre 1" (2,5 cm) ou plus doit avoir été percé dans l'angle arrière gauche ou droit de la surface de support pour le passage du câble d'alimentation de l'appareil jusqu'au boîtier de connexion.
- La surface de support du four doit être robuste, horizontale et en affleurement avec le bas de la cavité d'encastrement du placard. Le plancher doit être capable de supporter un poids total (four à micro-ondes et four encastré) de 208 lb (95 kg) pour les modèles de 27" (68,6 cm) ou de 249 lb (113 kg) pour les modèles de 30" (76,2 cm).

**IMPORTANT :** Afin d'éviter tout dommage aux placards, consulter le constructeur de la maison ou le fabricant des placards afin de déterminer si les matériaux utilisés pourraient subir un changement de couleur, une déstratification ou d'autres dommages. Ce four a été conçu conformément aux exigences des normes UL et CSA International et respecte les températures maximales autorisées de 194 °F (90 °C) pour les placards en bois.

### Dimensions du produit

#### Fours de 27" (68,6 cm) et 30" (76,2 cm)

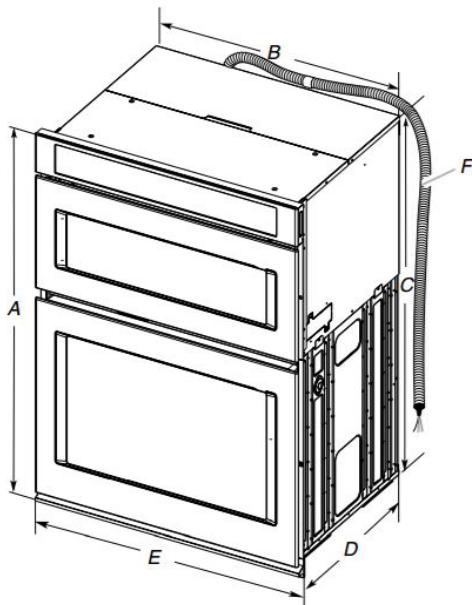

#### Modèles de 27" (68,6 cm)


- A. Hauteur hors-tout 42<sup>9</sup>/<sub>16</sub>" (108 cm)
- B. Largeur d'encastrement 25<sup>7</sup>/<sub>16</sub>" (64,6 cm)
- C. Hauteur d'encastrement 41" (104,1 cm)
- D. Profondeur d'encastrement 23<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" (59,1 cm) max.
- E. Largeur hors-tout 27" (68,6 cm)
- F. 48" (121,9 cm) de longueur de conduit flexible mesuré depuis la bride de conduit située à l'arrière du four. Ne pas retirer la bride de conduit.

#### Modèles de 30" (76,2 cm)

- A. Hauteur hors-tout 42<sup>9</sup>/<sub>16</sub>" (108 cm)
- B. Largeur d'encastrement 28<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (72,3 cm)
- C. Hauteur d'encastrement 41" (104,1 cm)
- D. Profondeur d'encastrement 23<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" (59,1 cm) max.
- E. Largeur hors-tout 30" (76,2 cm)
- F. 48" (121,9 cm) de longueur de conduit flexible mesuré depuis la bride de conduit située à l'arrière du four. Ne pas retirer la bride de conduit.

### Dimensions du placard

#### Fours de 27" (68,6 cm) et 30" (76,2 cm)

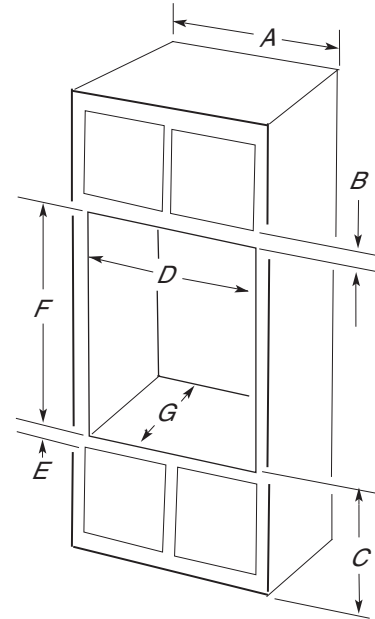

#### Modèles de 27" (68,6 cm)

- A. Largeur du placard 27" (68,6 cm) min.
- B. 1" (2,5 cm) entre le sommet de l'ouverture et le bas de la porte du placard supérieur
- C. Une hauteur de 19<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" (48,9 cm) entre le bas de l'ouverture et le plancher est recommandée. Une hauteur de 4" (10,2 cm) à 19<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" (48,9 cm) entre le bas de l'ouverture et le plancher est acceptable.
- D. Largeur de l'ouverture 25<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (64,8 cm)
- E. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (3,8 cm) min. entre le bas de l'ouverture et le haut de la porte du placard
- F. Hauteur de l'ouverture recommandée 41<sup>5</sup>/<sub>16</sub>" (105 cm)\*
- G. Profondeur de l'ouverture 24" (60,7 cm)

#### Modèles de 30" (76,2 cm)

- A. Largeur du placard 30" (76,2 cm) min.
- B. 1" (2,5 cm) entre le sommet de l'ouverture et le bas de la porte du placard supérieur
- C. Une hauteur de 19<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" (48,9 cm) entre le bas de l'ouverture et le plancher est recommandée. Une hauteur de 4" (10,2 cm) à 19<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" (48,9 cm) entre le bas de l'ouverture et le plancher est acceptable.
- D. Largeur de l'ouverture 28<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (72,4 cm)
- E. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (3,8 cm) min. entre le bas de l'ouverture et le haut de la porte du placard
- F. Hauteur de l'ouverture recommandée 41<sup>5</sup>/<sub>16</sub>" (105 cm)\*
- G. Profondeur de l'ouverture 24" (60,7 cm)

\* **REMARQUE :** Pour l'ensemble four à micro-ondes/four traditionnel, la hauteur du placard peut être comprise entre 41" (104,1 cm) et 41<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (105,6 cm).