

Built-In Microwave/Oven Combination Location Requirements


IMPORTANT: Observe all governing codes and ordinances.

- Cabinet opening dimensions that are shown must be used. Given dimensions provide minimum clearance with oven.
- Recessed installation area must provide complete enclosure around the recessed portion of the oven.
- Grounded electrical supply is required. See the “Electrical Requirements” section.
- Electrical supply junction box should be located 3” (7.6 cm) above the cutout 3” (7.6 cm) maximum below the support surface when the oven is installed in a wall cabinet. A 1” (2.5 cm) minimum diameter hole should have been drilled in the right rear or left rear corner of the upper or lower support surface to pass the appliance cable through to the junction box.
- Oven support surface must be solid, level and flush with bottom of cabinet cutout. Floor must be able to support a total weight (microwave and built-in oven) of 208 lbs (95 kg) for 27” (68.6 cm) models or 249 lbs (113 kg) for 30” (76.2 cm) models.

IMPORTANT: To avoid damage to your cabinets, check with your builder or cabinet supplier to make sure that the materials used will not discolor, delaminate or sustain other damage. This oven has been designed in accordance with the requirements of UL and CSA International and complies with the maximum allowable wood cabinet temperatures of 194°F (90°C).

Product Dimensions

27” (68.6 cm) and 30” (76.2 cm) Ovens

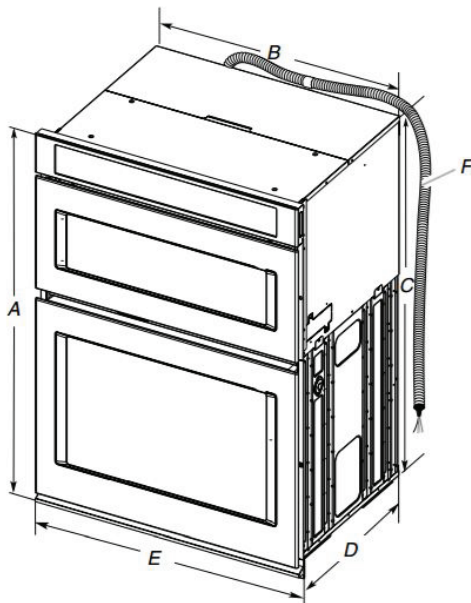

27” (68.6 cm) models


- A. 42⁹/₁₆” (108.0 cm) overall height
- B. 25⁷/₁₆” (64.6 cm) recessed width
- C. 41” (104.1 cm) recessed height
- D. 23¹/₄” (59.1 cm) max. recessed depth
- E. 27” (68.6 cm) overall width
- F. 48” (121.9 cm) Flexible conduit length measured from the conduit clamp located at the rear of the oven. Do not remove the conduit clamp.

30” (76.2 cm) models

- A. 42⁹/₁₆” (108.0 cm) overall height
- B. 28¹/₂” (72.3 cm) recessed width
- C. 41” (104.1 cm) recessed height
- D. 23¹/₄” (59.1 cm) max. recessed depth
- E. 30” (76.2 cm) overall width
- F. 48” (121.9 cm) Flexible conduit length measured from the conduit clamp located at the rear of the oven. Do not remove the conduit clamp.

Cabinet Dimensions

27” (68.6 cm) and 30” (76.2 cm) Ovens

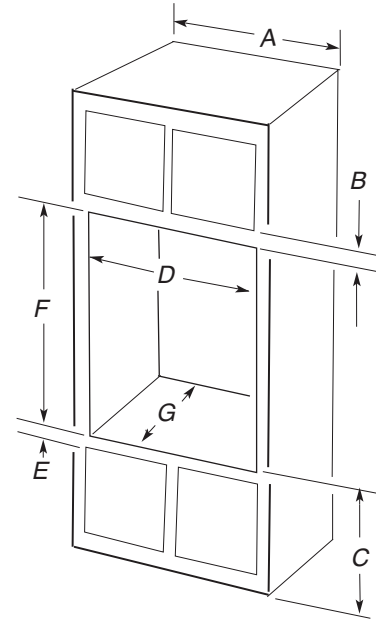

27” (68.6 cm) models

- A. 27” (68.6 cm) min. cabinet width
- B. 1” (2.5 cm) top of cutout to bottom of upper cabinet door
- C. 19¹/₄” (48.9 cm) bottom of cutout to floor is recommended. 4”-19¹/₄” (10.2-48.9 cm) bottom of cutout to floor is acceptable.
- D. 25¹/₂” (64.8 cm) cutout width
- E. 1¹/₂” (3.8 cm) min. bottom of cutout to top of cabinet door
- F. 41⁵/₁₆” (105 cm)* recommended cutout height
- G. 24” (60.7 cm) cutout depth

30” (76.2 cm) models

- A. 30” (76.2 cm) min. cabinet width
- B. 1” (2.5 cm) top of cutout to bottom of upper cabinet door
- C. 19¹/₄” (48.9 cm) bottom of cutout to floor is recommended. 4”-19¹/₄” (10.2-48.9 cm) bottom of cutout to floor is acceptable.
- D. 28¹/₂” (72.4 cm) cutout width
- E. 1¹/₂” (3.8 cm) min. bottom of cutout to top of cabinet door
- F. 41⁵/₁₆” (105 cm)* recommended cutout height
- G. 24” (60.7 cm) cutout depth


* **NOTE:** The cutout height can be between 41” (104.1 cm) and 41¹/₂” (105.6 cm) for microwave/oven combination.

- Respecter les dimensions indiquées pour la cavité d'installation entre les placards. Ces dimensions prennent en compte les dégagements de séparation minimaux nécessaires.
- L'espace d'installation doit permettre la formation d'une enceinte complète autour de la partie encastrée du four.
- Une source d'électricité avec liaison à la terre est nécessaire. Voir la section "Spécifications électriques".
- Le boîtier de raccordement doit être situé au maximum à 3" (7,6 cm) au-dessous de la surface de support lorsque le four est installé dans un placard mural. Un trou de diamètre 1" (2,5 cm) ou plus doit avoir été percé dans l'angle arrière gauche ou droit de la surface de support pour le passage du câble d'alimentation de l'appareil jusqu'au boîtier de connexion.
- La surface de support du four doit être robuste, horizontale et en affleurement avec le bas de la cavité d'encastrément du placard. Le plancher doit être capable de supporter un poids total (four à micro-ondes et four encastré) de 208 lb (95 kg) pour les modèles de 27" (68,6 cm) ou de 249 lb (113 kg) pour les modèles de 30" (76,2 cm).

IMPORTANT : Afin d'éviter tout dommage aux placards, consulter le constructeur de la maison ou le fabricant des placards afin de déterminer si les matériaux utilisés pourraient subir un changement de couleur, une déstratification ou d'autres dommages. Ce four a été conçu conformément aux exigences des normes UL et CSA International et respecte les températures maximales autorisées de 194 °F (90 °C) pour les placards en bois.

Dimensions du produit

Fours de 27" (68,6 cm) et 30" (76,2 cm)

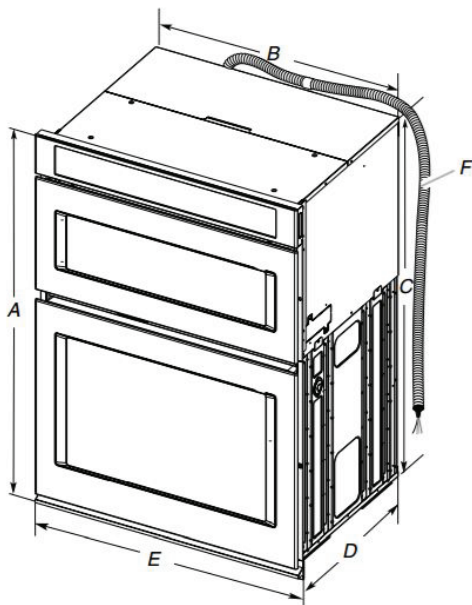

Modèles de 27" (68,6 cm)


- A. Hauteur hors-tout 42⁹/₁₆" (108 cm)
- B. Largeur d'encastrement 25⁷/₁₆" (64,6 cm)
- C. Hauteur d'encastrement 41" (104,1 cm)
- D. Profondeur d'encastrement 23³/₄" (59,1 cm) max.
- E. Largeur hors-tout 27" (68,6 cm)
- F. 48" (121,9 cm) de longueur de conduit flexible mesuré depuis la bride de conduit située à l'arrière du four. Ne pas retirer la bride de conduit.

Modèles de 30" (76,2 cm)

- A. Hauteur hors-tout 42⁹/₁₆" (108 cm)
- B. Largeur d'encastrement 28¹/₂" (72,3 cm)
- C. Hauteur d'encastrement 41" (104,1 cm)
- D. Profondeur d'encastrement 23³/₄" (59,1 cm) max.
- E. Largeur hors-tout 30" (76,2 cm)
- F. 48" (121,9 cm) de longueur de conduit flexible mesuré depuis la bride de conduit située à l'arrière du four. Ne pas retirer la bride de conduit.

Dimensions du placard

Fours de 27" (68,6 cm) et 30" (76,2 cm)

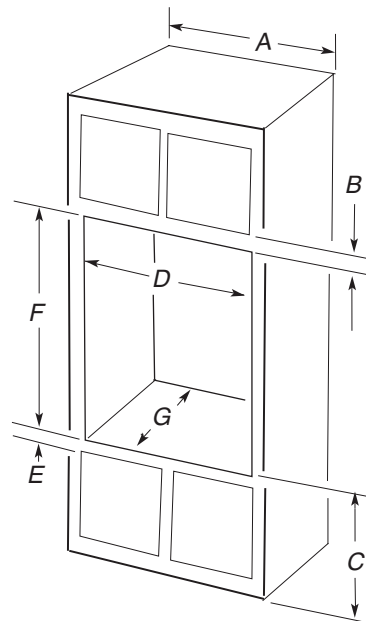

Modèles de 27" (68,6 cm)

- A. Largeur du placard 27" (68,6 cm) min.
- B. 1" (2,5 cm) entre le sommet de l'ouverture et le bas de la porte du placard supérieur
- C. Une hauteur de 19¹/₄" (48,9 cm) entre le bas de l'ouverture et le plancher est recommandée. Une hauteur de 4" (10,2 cm) à 19¹/₄" (48,9 cm) entre le bas de l'ouverture et le plancher est acceptable.
- D. Largeur de l'ouverture 25¹/₂" (64,8 cm)
- E. 1¹/₂" (3,8 cm) min. entre le bas de l'ouverture et le haut de la porte du placard
- F. Hauteur de l'ouverture recommandée 41⁵/₁₆" (105 cm)*
- G. Profondeur de l'ouverture 24" (60,7 cm)

Modèles de 30" (76,2 cm)

- A. Largeur du placard 30" (76,2 cm) min.
- B. 1" (2,5 cm) entre le sommet de l'ouverture et le bas de la porte du placard supérieur
- C. Une hauteur de 19¹/₄" (48,9 cm) entre le bas de l'ouverture et le plancher est recommandée. Une hauteur de 4" (10,2 cm) à 19¹/₄" (48,9 cm) entre le bas de l'ouverture et le plancher est acceptable.
- D. Largeur de l'ouverture 28¹/₂" (72,4 cm)
- E. 1¹/₂" (3,8 cm) min. entre le bas de l'ouverture et le haut de la porte du placard
- F. Hauteur de l'ouverture recommandée 41⁵/₁₆" (105 cm)*
- G. Profondeur de l'ouverture 24" (60,7 cm)

* **REMARQUE :** Pour l'ensemble four à micro-ondes/four traditionnel, la hauteur du placard peut être comprise entre 41" (104,1 cm) et 41¹/₂" (105,6 cm).