

Westminster Small Three Light Pendant

65046- 1.0



GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable for dry locations only.



This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.

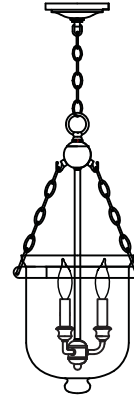**NEED HELP?**

¿NECESITA AYUDA?
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?

Please do not return this product to the store.

Por favor no devuelva este producto a la tienda.
Prière de ne pas retourner ce produit au magasin.

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:

Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pur l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :

1-800-347-5483

To register your fixture, please visit our website:
www.SeaGullLighting.com

CAUTION - RISK OF FIRE

This product requires installation by a qualified electrician. Before installing be sure to read all instructions and **TURN THE POWER TO THE ELECTRICAL BOX OFF.**

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE
Ce produit nécessite une installation par un électricien qualifié. Avant d'installer assurez-vous de lire toutes les instructions et **TOURNER LE POUVOIR DE LA BOITE ELECTRIQUE OFF.**

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO
Este producto requiere la instalación por un electricista calificado. Antes de instalar, asegúrese de leer todas las instrucciones y **APAGUE EL PODER DE LA CAJA ELÉCTRICA NO.**

Warranty

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. ENERGY STAR® labeled products are warranted for three years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website: SeaGullLighting.com

Garantía

Los accesorios y componentes Sea Gull Lighting, cuando son correctamente instalados bajo condiciones de uso normal, se garantizan a estar libres de defectos en materiales y trabajo manual por un año de la fecha de compra. Los productos etiquetados ENERGY STAR® se garantizan por tres años. Sea Gull Lighting a su propia opción reparará o reemplazará, F.O.B. Factory, flete pre pagado, cualquier producto de Sea Gull Lighting defectuoso en materiales o trabajo manual. Tal reemplazo es el remedio exclusivo en contra de Sea Gull Lighting en caso de que cualquiera de sus productos entregados esté defectuoso. Facturas por cargos de labor y/o cargos al usuario por labor serán negados a menos de que se haya recibido permiso previo por escrito.

Cualquier modificación hecha a un producto de Sea Gull Lighting no llevado a cabo en la fábrica anulará el listado de UL o ETL al igual que la póliza de garantía de Sea Gull Lighting.

Para registrar su accesorio, por favor visite nuestra página web: SeaGullLighting.com


Garantie

A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour trois ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.

Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.

Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web : SeaGullLighting.com


Install the Fixture

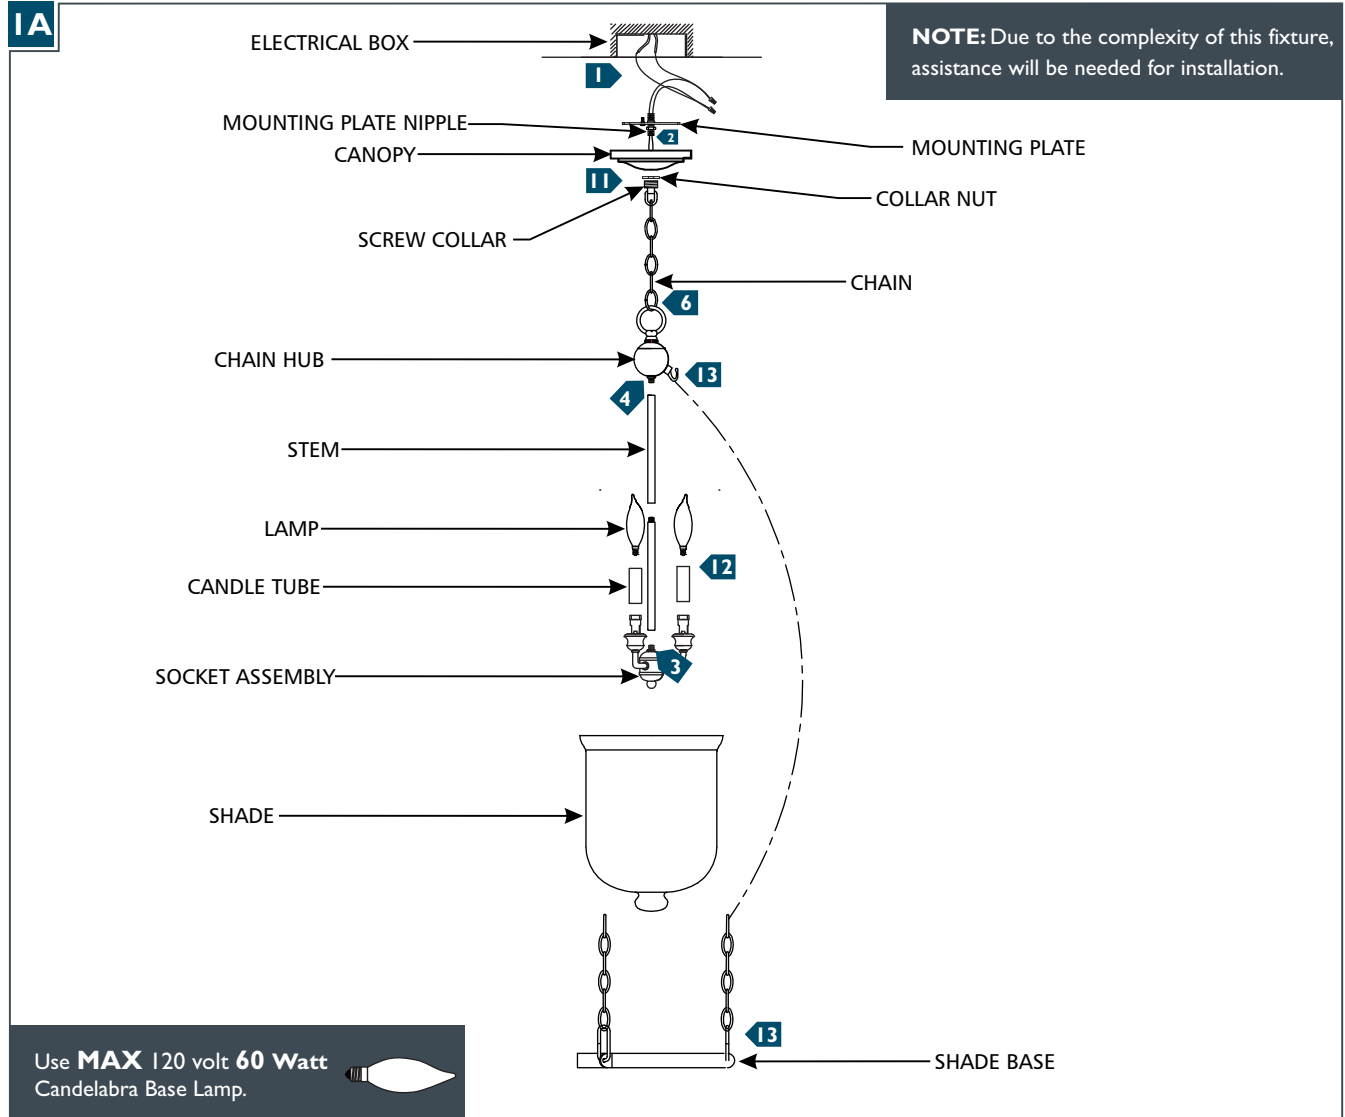

- 1** Secure the mounting plate to the electrical box with two mounting plate screws.
- 2** Remove the collar nut from the screw collar and screw the screw collar and chain to the mounting plate nipple.
- 3** Feed the fixture wires through the stems and screw to the socket assembly tightly.
- 4** Feed the fixture wires through the chain hub and screw it tightly onto the stems.
- 5** Determine the wanted height of the fixture and remove a portion of the chain by opening a link and removing it from the bottom.
- 6** Install the canopy and the collar nut onto the chain (in that order) then install the open link onto the chain hub and secure it place by closing the link.
- 7** Weave the cord through the chain (ensuring that the cord goes through the canopy and collar nut) and trim the cord leaving enough to make electrical connections.
- 8** Connect the fixture ground wire to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 9** Connect the white fixture wire (square and rigid tracer) to the neutral power line wire with a wire nut.
- 10** Connect the black fixture wire (round and smooth tracer) to the hot power line wire with a wire nut.
- 11** Neatly place all the wires into the electrical box, place the canopy onto the ceiling, and secure the fixture by screwing the collar nut tightly onto the screw collar.
- 12** Install the candle tubes and screw the lamps into the socket.
- 13** Install the shade and screw the shade base into the stem.

Installer le Luminaire


IA

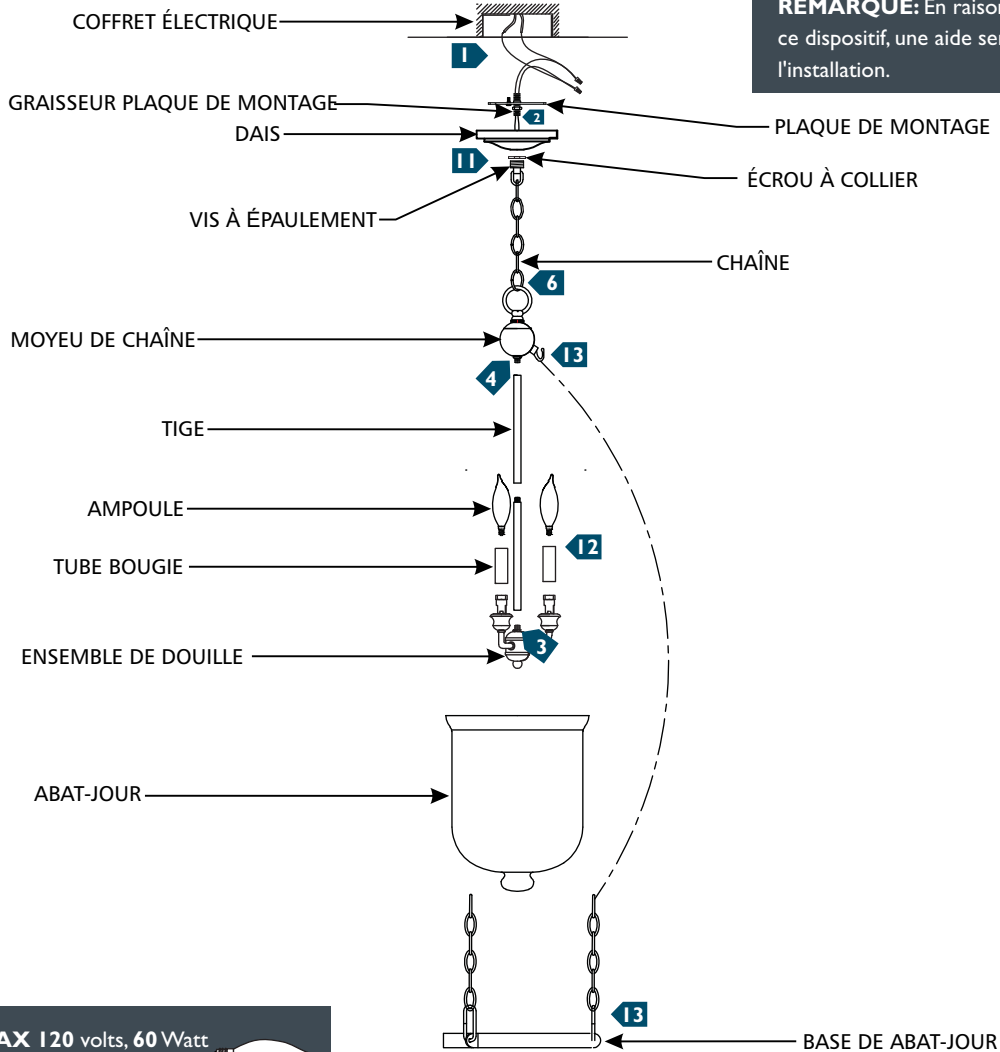

REMARQUE: En raison de la complexité de ce dispositif, une aide sera nécessaire pour l'installation.

Utilisez **MAX 120 volts, 60 Watt**
Ampoule Base Candélabre.

- 1** Fixez la plaque de montage à la boîte électrique avec deux vis de la plaque de montage.
- 2** Retirer l'écrou à épaulement du col à vis et visser le collier de vis et de la chaîne sur le graisseur plaque de montage.
- 3** Nourrissez les fils du luminaire à travers les tiges et les vis pour l'ensemble de douille fermement.
- 4** Nourrissez les fils du luminaire à travers le moyeu de la chaîne et le visser à fond sur les tiges.
- 5** Déterminer la hauteur utile de l'appareil et d'enlever une partie de la chaîne par l'ouverture d'un lien et de le retirer de la partie inférieure.
- 6** Installez le couvert et l'écrou sur la chaîne (dans cet ordre), puis installer le lien ouvert sur le moyeu de la chaîne et fixez-le en fermant le lien.
- 7** Weave le cordon à travers la chaîne (veiller à ce que le cordon passe par la verrière et écrou) et couper le cordon en laissant suffisamment d'effectuer les branchements électriques.
- 8** Connectez le fil de terre du luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 9** Connectez le fil blanc du luminaire (traceur carré et rigide) pour le fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.
- 10** Connectez le fil noir (rond et mou) au fil de la ligne d'alimentation hot avec un écrou de fil.
- 11** Soigneusement placer tous les fils dans la boîte électrique, placez la verrière sur le plafond et fixez l'appareil en vissant l'écrou à épaulement bien sur le collier à vis.
- 12** Installez les tubes bougie et visser les ampoules dans la prise.
- 13** Placez délicatement l'ombre à la base de l'ombre et les fixer à l'appareil en accrochant les chaînes sur le moyeu de la chaîne.

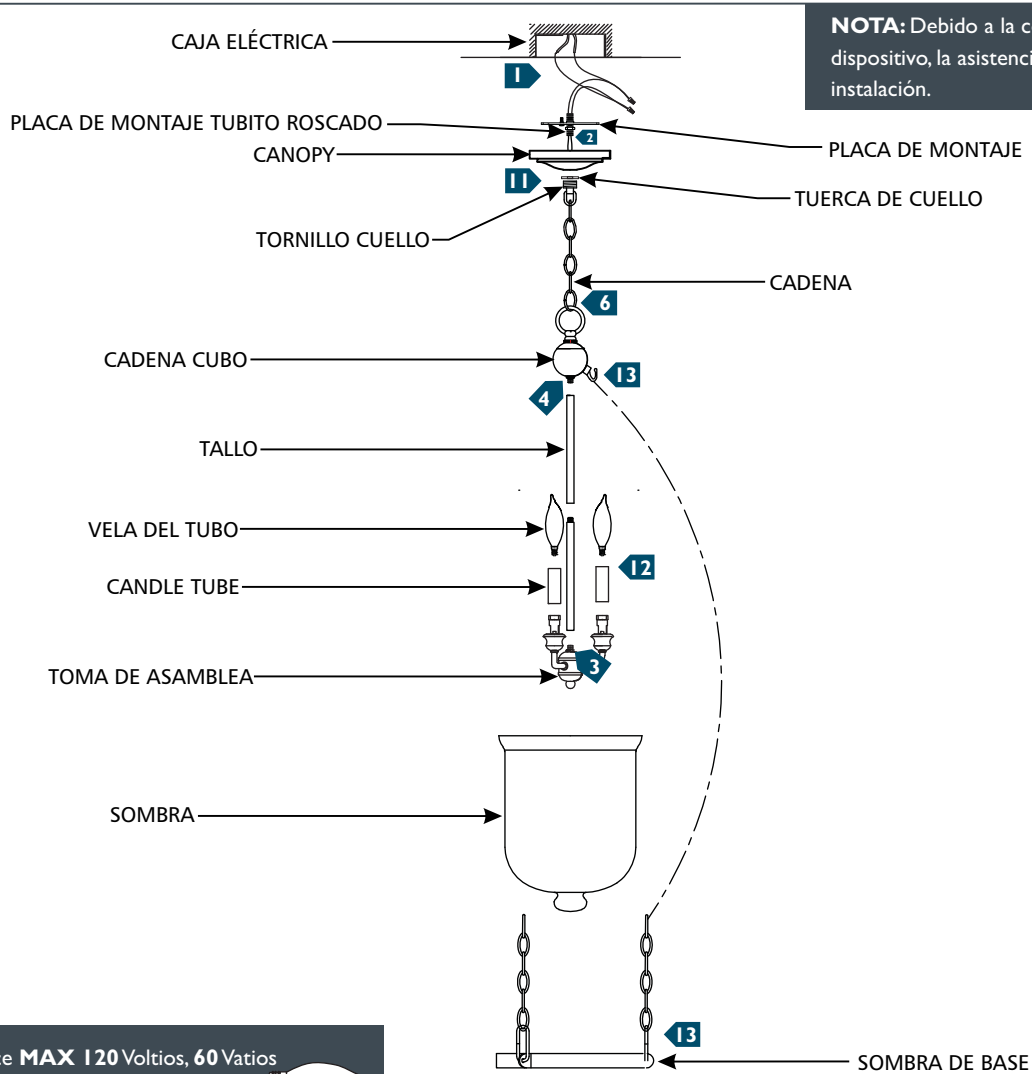IA

Utilice **MAX 120 Voltios, 60 Vatios**
Bombilla Base Candelabro.



- 1** Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con dos tornillos de la placa de montaje.
- 2** Retire la tuerca del collar del tornillo y atornille el tornillo de cuello y de la cadena hasta el tubito roscado placa de montaje.
- 3** Pase los cables del aparato a través de los tallos y el tornillo para el montaje del zócalo con fuerza.
- 4** Pase los cables del aparato a través del cubo de la cadena y el tornillo firmemente en los tallos.
- 5** Determinar la altura deseada del dispositivo de fijación y retirar una porción de la cadena mediante la apertura de un enlace y la eliminación de la parte inferior.
- 6** Instale la cubierta y la tuerca en la cadena (en ese orden) y luego instalar el enlace abierto en el cubo de la cadena y asegurar que su lugar cerrando la conexión.
- 7** Tejer el cordón a través de la cadena (asegurándose de que el cable pasa a través de la cubierta y la tuerca collar) y cortar el cordón dejando lo suficiente para hacer las conexiones eléctricas.
- 8** Conecte el cable de tierra a una tierra artefacto adecuado de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 9** Conecte el cable blanco del portalámparas al cable de energía de la línea neutra con un tapón de alambre.
- 10** Conecte el cable negro del portalámparas al cable de alimentación de línea caliente con un tapón de alambre.
- 11** Cuidadosamente colocar todos los cables en la caja eléctrica, coloque la cubierta en el techo y asegure el soporte atornillando la tuerca firmemente en el cuello roscado.
- 12** Instale los tubos de vela y atornillar las bombillas en el zócalo.
- 13** Coloque con cuidado la sombra en la base de sombra y fijarlas sobre el soporte enganchando las cadenas en el buje de la cadena.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Sea Gull Lighting

7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077
800.323.3226 - 847.626.6300

www.SeaGullLighting.com

© 2012 Sea Gull Lighting. All rights reserved. The "Sea Gull Lighting" graphic is a registered trademark of Sea Gull Lighting. Sea Gull Lighting reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company