

Corbeille 2 Light Semi-Flush Convertible Pendant**7780402- 1.0**


Sea Gull Lighting
Ceiling/Pendant®


GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable for dry locations only.



This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.

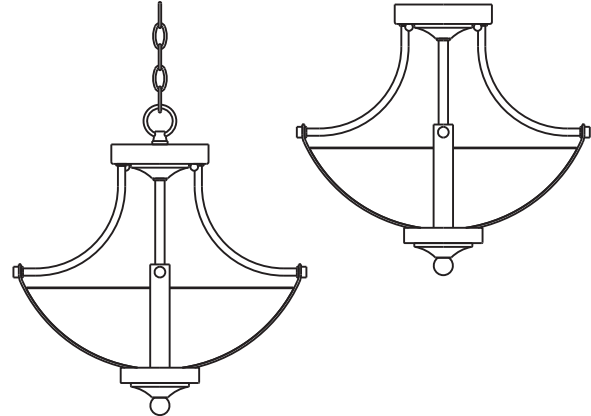**NEED HELP?**

¿NECESITA AYUDA?
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:

Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pur l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :

1-800-347-5483

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

**CAUTION - RISK OF FIRE**

This product requires installation by a qualified electrician. Before installing be sure to read all instructions and **TURN THE POWER TO THE ELECTRICAL BOX OFF.**

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit nécessite une installation par un électricien qualifié. Avant d'installer assurez-vous de lire toutes les instructions et **TOURNER LE POUVOIR DE LA BOITE ELECTRIQUE OFF.**

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este producto requiere la instalación por un electricista calificado. Antes de instalar, asegúrese de leer todas las instrucciones y **APAGUE EL PODER DE LA CAJA ELÉCTRICA.**

Warranty

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. ENERGY STAR® labeled products are warranted for three years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website: SeaGullLighting.com

Garantía

Los accesorios y componentes Sea Gull Lighting, cuando son correctamente instalados bajo condiciones de uso normal, se garantizan a estar libres de defectos en materiales y trabajo manual por un año de la fecha de compra. Los productos etiquetados ENERGY STAR® se garantizan por tres años. Sea Gull Lighting a su propia opción reparará o reemplazará, F.O.B. Factory, flete pre pagado, cualquier producto de Sea Gull Lighting defectuoso en materiales o trabajo manual. Tal reemplazo es el remedio exclusivo en contra de Sea Gull Lighting en caso de que cualquiera de sus productos entregados esté defectuoso. Facturas por cargos de labor y/o cargos al usuario por labor serán negados a menos de que se haya recibido permiso previo por escrito.

Cualquier modificación hecha a un producto de Sea Gull Lighting no llevado a cabo en la fábrica anulará el listado de UL o ETL al igual que la póliza de garantía de Sea Gull Lighting.

Para registrar su accesorio, por favor visite nuestra página web: SeaGullLighting.com


Garantie

A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour trois ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.

Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.


Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web : SeaGullLighting.com

Install the Fixture

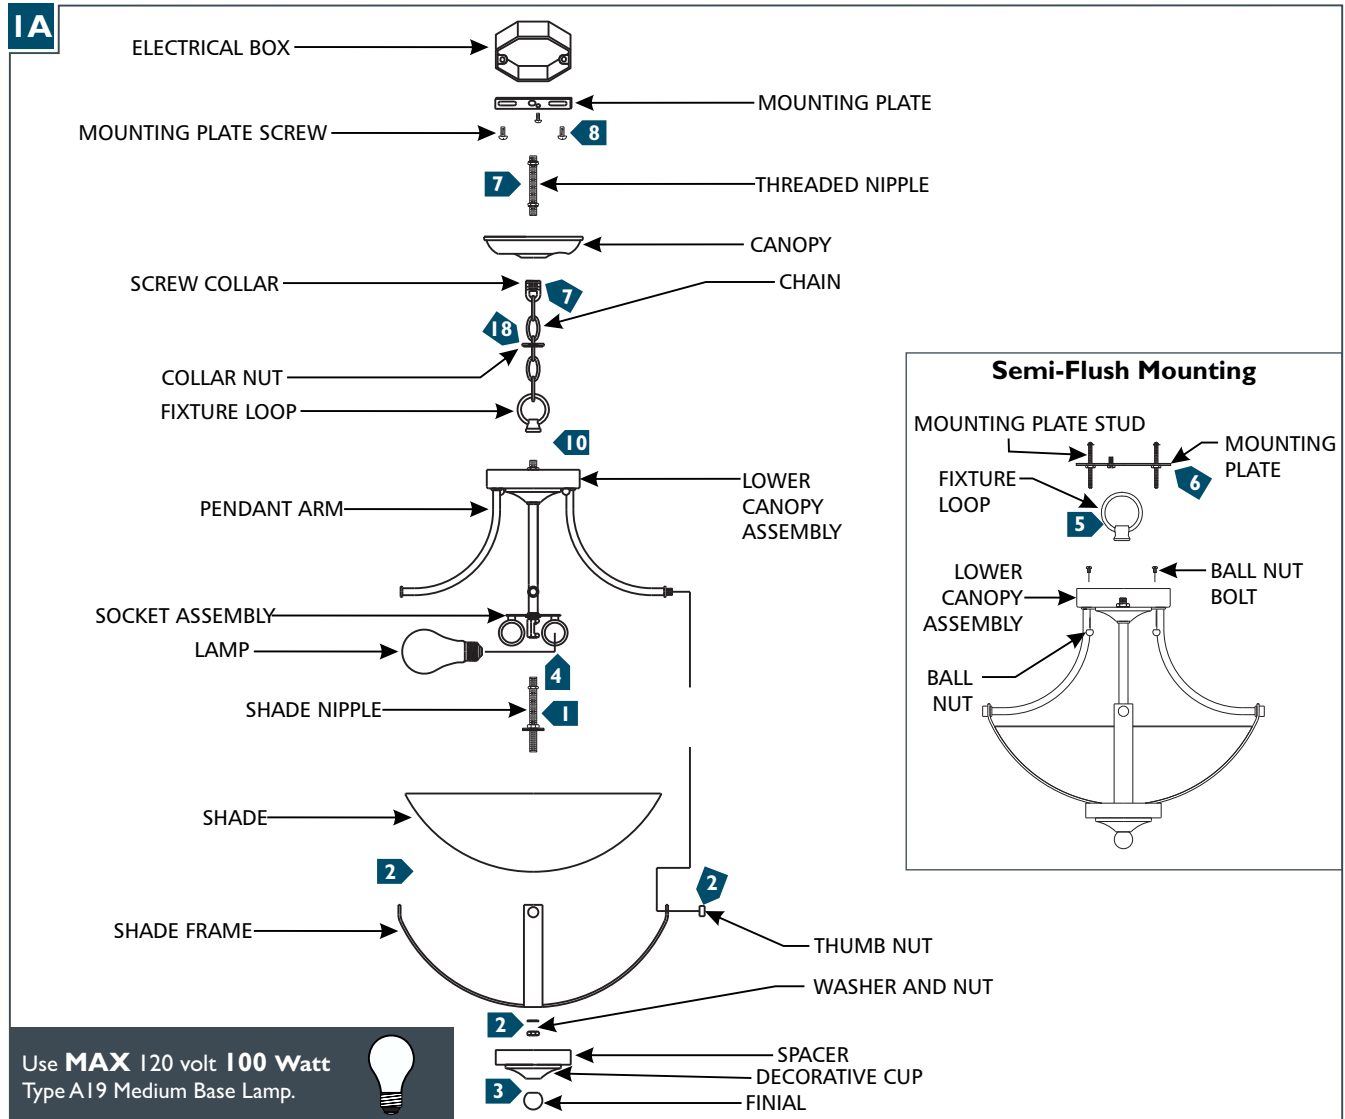


- 1** Assemble the shade by first installing the shade nipple into the bottom of the socket assembly.
- 2** Place the shade into the shade frame and install it onto the shade nipple, lining up the shade frame with the pendant arms, and secure them in place with the washer and nut, then the thumb nuts.
- 3** Install the spacer and decorative cup, then secure them in place by screwing on the finial.
- 4** Screw the lamps into the sockets.
- 5** **FOR SEMI-FLUSH MOUNT ONLY:** Unscrew the fixture loop from inside the top lower canopy assembly and remove the ball nut bolts by unscrewing the ball nuts.
- 6** **FOR SEMI-FLUSH MOUNT ONLY:** Install the mounting plate with the two mounting studs to the electrical box with two mounting plate screws. **SKIP TO STEP 14**
- 7** If necessary, screw the shorter end of the threaded nipple tightly onto the mounting plate and the screw collar onto the threaded nipple.
- 8** Secure the mounting plate to the electrical box with two mounting plate screws.
- 9** Determine the wanted height of the fixture and remove a portion of the chain by opening a link with pliers.
- 10** Screw the fixture loop onto the fixture. Open the chain link with pliers and install the chain on the fixture loop, then re-close the chain link.
- 11** Unscrew the collar nut from the screw collar, install the collar nut and the canopy onto the chain (in that order).
- 12** Open a link on the other end of the chain with pliers and install the chain onto the screw collar to secure the fixture, re-close the link.
- 13** Weave the cord through the chain, canopy, collar nut, screw collar, threaded nipple, and out of the electrical box. Trim the cord leaving enough to make electrical connections.
- 14** Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 15** Connect the white fixture wire (square and/or rigid) to the neutral power line wire with a wire nut.
- 16** Connect the black fixture wire (round and/or smooth) to the hot power line wire with a wire nut.
- 17** **FOR SEMI-FLUSH MOUNT ONLY:** Align then place the canopy onto the mounting plate studs and secure it with the two ball nuts. **INSTALLATION COMPLETE**
- 18** Neatly place all the wires into the electrical box, place the canopy onto the ceiling, and secure it in place by screwing the collar nut tightly onto the screw collar.

Installer le Luminaire

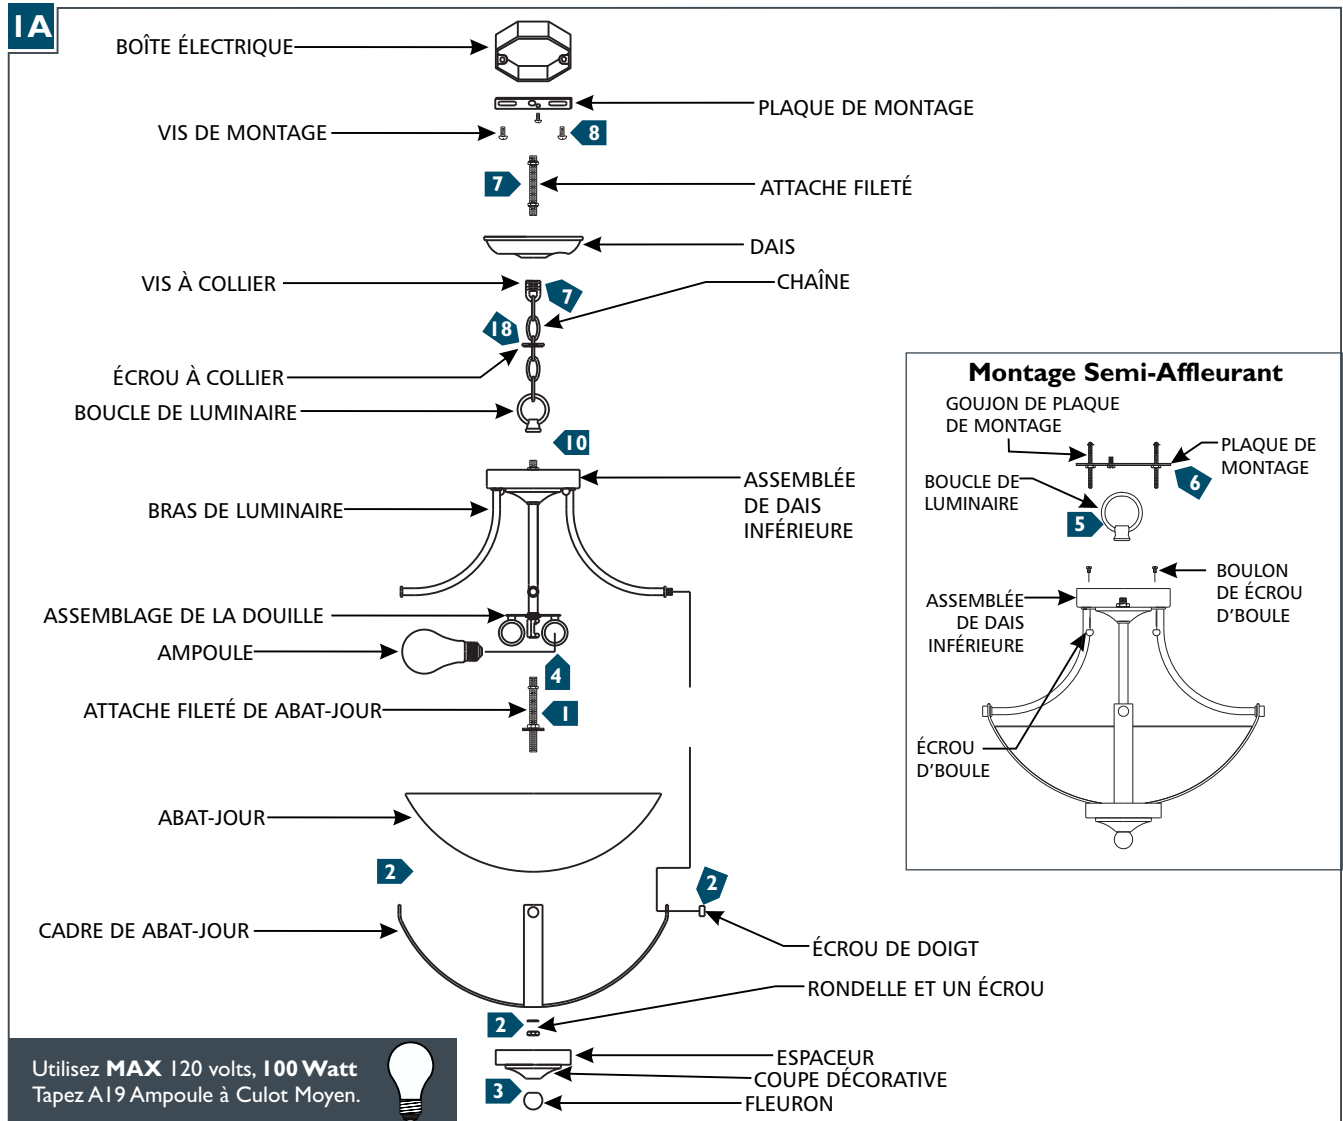

- 1** Assembler l'abat-jour par la première installation de attache fileté de abat-jour dans le fond de l'ensemble de douille.
- 2** Placez l'abat-jour dans le cadre de l'abat-jour et de l'installer sur le attache fileté de abat-jour, en alignant le cadre de l'abat-jour avec les bras luminaire de et les fixer en place avec la rondelle et un écrou, puis les écrous de doigt.
- 3** Installer l'espaceur et la coupe décorative, puis fixez-les en place en la vissant sur l'épi de fleuron.
- 4** Visser les ampoules dans les douilles.
- 5** **POUR SEMI-AFFLEURANT SEULEMENT:** Dévisser la boucle de luminaire à l'intérieur du dais inférieure et retirez les boulons de écrou d'boule en dévissant les écrous d'boule.
- 6** **POUR SEMI-AFFLEURANT SEULEMENT:** Installer la plaque de montage avec les deux goujons de fixation à la boîte électrique avec deux vis de la plaque de montage. **Passez au point 14**
- 7** Si nécessaire, visser l'extrémité inférieure du attache fileté fermement sur la plaque de montage et la vis à collier sur le attache fileté.
- 8** Fixez la plaque de montage à la boîte électrique avec deux vis de montage.
- 9** Déterminer la hauteur désirée du luminaire et enlever une partie de la chaîne par l'ouverture d'une liaison avec une pince.
- 10** Vissez la boucle du luminaire sur la colonne, la colonne sur le luminaire. Ouvrez le lien de la chaîne avec une pince et d'installer la chaîne sur la boucle du luminaire, puis refermer le maillon de la chaîne.
- 11** Dévissez l'écrou à collier de la vis à collier, installez l'écrou à collier et le dais sur la chaîne (dans cet ordre).
- 12** Pour ouvrir un lien à l'autre bout de la chaîne avec une pince et d'installer la chaîne sur le col de vis pour fixer le luminaire, re-fermer le lien.
- 13** Armure de la corde à travers la chaîne, dais, l'écrou à collier, le vis à collier, attache fileté, et hors de la boîte électrique. Coupez le cordon en laissant suffisamment pour établir des connexions électriques.
- 14** Connecter le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 15** Connecter le fil blanc du luminaire (carré et / ou rigide) pour le fil de la ligne d'alimentation neutre avec un serre-fils.
- 16** Connecter le fil de fixation noire (ronds et / ou lisses) pour le fil de la ligne d'alimentation à chaud avec un serre-fils.
- 17** **POUR SEMI-AFFLEURANT SEULEMENT:** Aligner puis placez la verrière sur les goujons de la plaque de montage et le fixer avec les deux écrous à billes. **JEU COMPLET.**
- 18** Soigneusement placer tous les fils dans la boîte électrique, placez la dais au plafond, et fixez-le en vissant l'écrou à collier serré sur le vis à collier.

Instale la Lampara

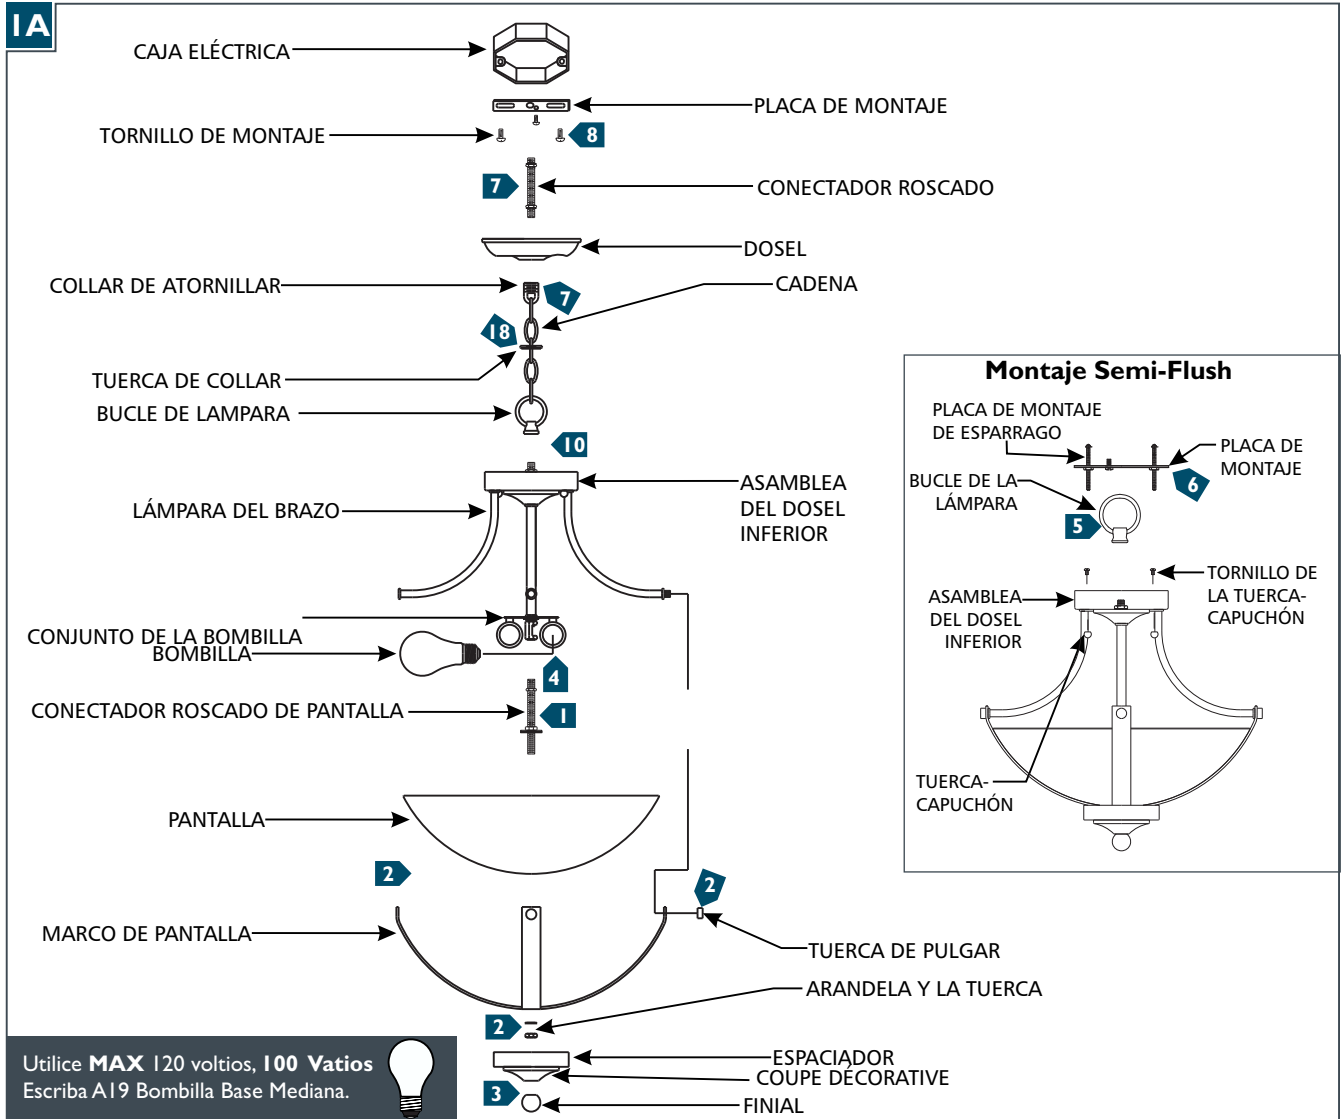

- 1** Montar la pantalla mediante la instalación de la primera conector roscado de pantalla en la parte inferior del conjunto de bombilla.
- 2** Coloque la pantalla en el marco de pantalla e instalo en el conector roscado pantalla, alineando el marco de pantalla con los brazos de lampara, y seguro con la arandela y tuerca, y las tuercas de pulgar.
- 3** Instale el espaciador y copa decorativa, luego bloquéelas atornillando en el finial.
- 4** Enrosque las bombillas en los enchufes.
- 5** **PARA MONTAJE SEMI-FLUSH SOLAMENTE:** Desenrosque el bucle de la luminaria desde el interior del dosel inferior y retire los tornillos de la tuercas-capuchon desatornillando las tuercas-capuchon.
- 6** **PARA MONTAJE SEMI-FLUSH SOLAMENTE:** Instale la placa de montaje con los dos pernos de montaje a la caja eléctrica con dos tornillos de montaje. Vaya al paso 14
- 7** Si es necesario, enrosque el extremo más corto de el conector roscado firmemente en la placa de montaje y enrosque el collar de atornillar en el conector roscado.
- 8** Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con dos tornillos de montaje.
- 9** Determine la altura deseada del dispositivo de fijación y retire una porción de la cadena mediante la apertura de un enlace con los alicates.
- 10** Atornillar el bucle de la luminaria en la columna, a continuación, la columna en la luminaria. Abra el eslabón de la cadena con unos alicates e instale la cadena en el bucle de la luminaria, a continuación, volver a cerrar el eslabón de la cadena.
- 11** Afloje la tuerca de collar, collar enroscable, instale la tuerca de collar y el dosel en la cadena (en ese orden).
- 12** Abra un vínculo en el otro extremo de la cadena con unos alicates e instale la cadena en el collar enroscable para fijar el aparato, vuelva a cerrar la conexión con los alicates.
- 13** Pase la cuerda a través de la cadena, dosel, tuerca de collar, collar enroscable, conector roscado, y fuera de la caja eléctrica. Recorte el cable dejando suficiente para hacer las conexiones eléctricas.
- 14** Conecte el dispositivo a una toma adecuada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 15** Conecte el cable blanco del portalámparas (cuadrado y / o rígido) al cable de la línea de alimentación neutra con una tuerca para cable.
- 16** Conecte el cable negro del artefacto (redonda y / o suave) al cable de la línea eléctrica caliente con una tuerca para cable.
- 17** **PARA MONTAJE SEMI-FLUSH SOLAMENTE:** Alinee y coloque el dosel en los pernos de la placa de montaje y fjela con los dos tuercas-capuchon. **INSTALACION COMPLETA**
- 18** Cuidadosamente colocar todos los cables en la caja eléctrica, coloque la cubierta en el techo, y seguro que en su lugar apretando la tuerca de la pantalla firmemente en el collar de atornillar.

Sea Gull Lighting
7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077
800.323.3226 - 847.626.6300
www.SeaGullLighting.com

© 2013 Sea Gull Lighting. All rights reserved. The "Sea Gull Lighting" graphic is a registered trademark of Sea Gull Lighting. Sea Gull Lighting reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company